

Charakterystyka Paint Stop 4''


<i>Nazwa wyrobu:</i>	Paint Stop
<i>Gramatura:</i>	325 g/m² +/- 20g/m²
<i>Surowiec:</i>	włókno szklane
<i>Grubość:</i>	100 mm
<i>Odporność na temperaturę:</i>	150°C
<i>Reakcja na płomień:</i>	Samo gasnący
<i>Standardowy wymiar rolki:</i>	2 m x 20 mb ; 1,5 x 1 m x 20 mb ; 0,75 m x 20 mb lub docięta na wymiar wg życzenia Klienta



Stosowanie w:

- **filtracji wstępnej jako wkład do filtrów kasetowych, do oddzielania mgły w lakierniach i malarniach proszkowych,**
- **jako filtr podłogowy.**

Włóknina szklana o budowie progresywnej, strona zielona pełni funkcję strony ataku pyłu.

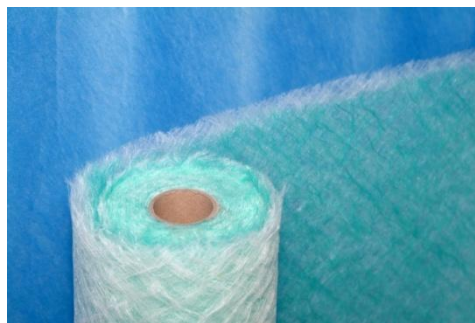

*Przedstawione dane techniczne służą jedynie informacji.
Z uwagi na ciągłe doskonalenie właściwości naszych produktów podane parametry mogą ulegać zmianom.*