


Charakterystyka maty filtracyjnej RK-300/B/M5

| | |
|---------------------------|--|
| Nazwa wyrobu: | Mata filtracyjna biała |
| Klasa filtracji: | M5 |
| Gramatura: | 300 g/m² |
| Surowiec: | włókno poliestrowe cięte |
| Rodzaj włókna: | 100% PET |
| Grubość: | 20 - 25 mm |
| Palność [EN-DN 53438]: | F1/F1/K1 |
| Standardowy wymiar rolki: | 2m x 20mb lub docięta na wymiar wg życzenia Klienta |
| Atest zdrowotny: | świadcstwo PZH |

Włóknina z mechanicznie wygładzoną powierzchnią od strony czystego powietrza. Dodatkowo utwardzona termicznie, nie zawierająca kleju, o budowie progresywnej. Stosowana w filtracji wstępnej, w szafach sterowniczych, przy sprężarkach i czepniach powietrza.

Spadek ciśnienia - w zależności od prędkości przepływu powietrza przez materiał

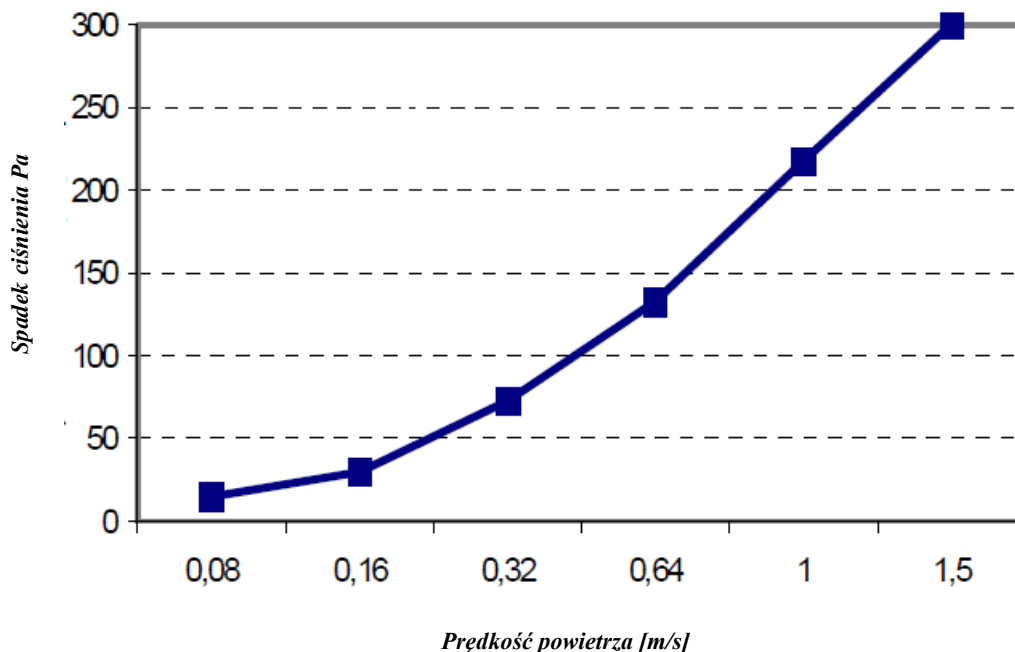

Przedstawione dane techniczne służą jedynie informacji.

Z uwagi na ciągłe doskonalenie właściwości naszych produktów podane parametry mogą ulegać zmianom.