


Charakterystyka maty filtracyjnej RK-190/BN/G3

Nazwa wyrobu:	<i>Mata filtracyjna biało-niebieska</i>
Klasa filtracji:	G3
Gramatura:	190 g/m²
Surowiec:	włókno poliestrowe cięte
Rodzaj włókna:	100% PET
Grubość:	18 – 20 mm
Palność [EN-DN 53438]:	F1/F1/K1
Standardowy wymiar rolki:	2m x 20mb lub docięta na wymiar wg życzenia Klienta
Atest zdrowotny:	świadectwo PZH

Włóknina z mechanicznie wygładzoną powierzchnią od strony czystego powietrza. Dodatkowo utwardzona termicznie, nie zawierająca kleju, o budowie progresywnej. Stosowana w filtracji wstępnej, w szafach sterowniczych, przy sprężarkach i czepniach powietrza. Strona niebieska stanowi stronę napływu zanieczyszczonego powietrza.

Spadek ciśnienia - w zależności od prędkości przepływu powietrza przez materiał

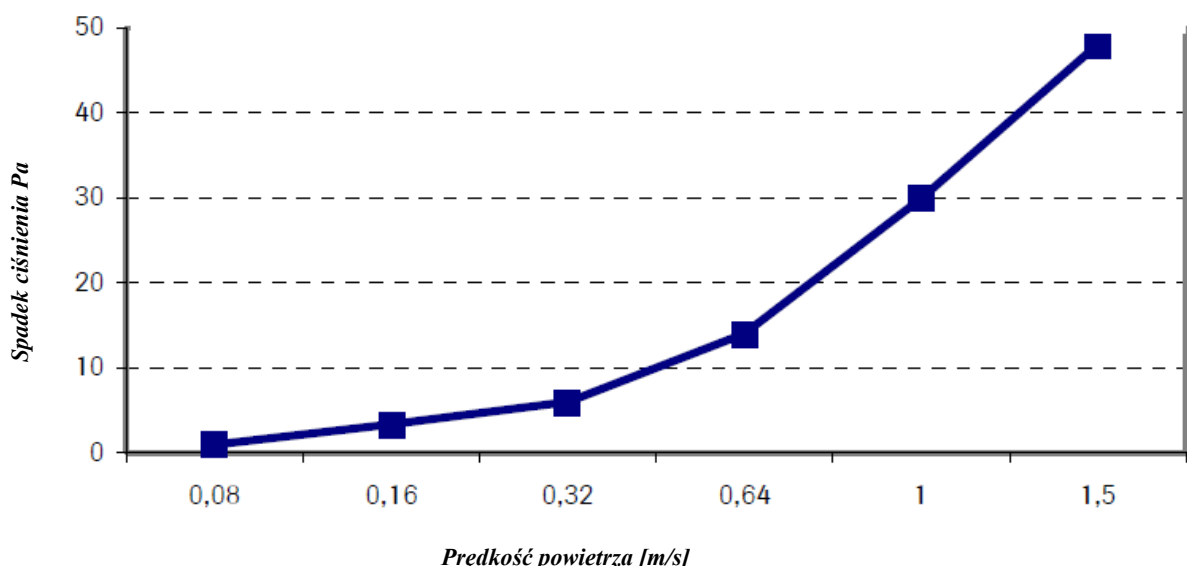

Przedstawione dane techniczne służą jedynie informacji.

Z uwagi na ciągłe doskonalenie właściwości naszych produktów podane parametry mogą ulegać zmianom.